


Класс СТАНДАРТ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ЭВАН С2 3-30

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 3 до 30 кВт
- Блочные ТЭНы из нержавеющей стали Vacker
- Обновленный дизайн
- Улучшенная внутренняя компоновка, уменьшенный вес изделий малых мощностей
- Универсальность подключения к одно- и трехфазным сетям (220/380В) моделей до 9 кВт
- Плавная регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 85°C
- Колодка для подключения циркуляционного насоса и датчика температуры воздуха/модуля GSM/Wi-Fi-Climate
- Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания — 92±3°C)
- КПД — 99%, гарантия — 18 месяцев

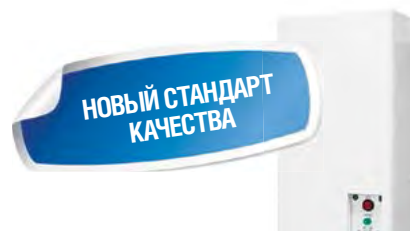

Марка	Артикул	Мощность, кВт	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	Габариты (высота x ширина x глубина), мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб
ЭВАН С2 3	11900	3	220 / 380	30	642x250x144	12,5 / 13,5	9 650
ЭВАН С2 4	11905	4	220 / 380	40	642x250x144	12,5 / 13,5	10 200
ЭВАН С2 5	11910	5	220 / 380	50	642x250x144	12,5 / 13,5	12 650
ЭВАН С2 6	11915	6	220 / 380	60	642x250x144	12,5 / 13,5	14 650
ЭВАН С2 7	11920	7	220 / 380	75	642x250x144	12,5 / 13,5	15 700
ЭВАН С2 9	11925	9	220 / 380	90	642x250x174,5	19,5 / 20,5	17 990
ЭВАН С2 12	11930	12	380	120	642x250x174,5	19,5 / 20,5	20 980
ЭВАН С2 15	11935	15	380	150	642x250x174,5	20,5 / 21,5	22 900
ЭВАН С2 18	11940	18	380	180	642x250x174,5	20,5 / 21,5	24 550
ЭВАН С2 21	11945	21	380	210	642x250x174,5	20,5 / 21,5	25 600
ЭВАН С2 24	11950	24	380	240	642x250x174,5	21 / 22	27 700
ЭВАН С2 30	11955	30	380	300	642x250x174,5	21,5 / 22,5	32 540

Резьба патрубков вход/выход 3-7 кВт - наружная G1, 9-30 кВт — внутренняя G 1 1/4