


Класс ПРОФЕССИОНАЛ

## ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ЭПО 300-480

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 300 до 480 кВт
- ТЭНы из нержавеющей стали Vacker
- Плавная регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 35 до 85°C
- 4 ступени мощности
- Временная задержка включения/отключения ступеней мощности
- Режим быстрого разогрева
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха / модуля GSM-Climate
- Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания — 92±3°C)
- Защита от токов короткого замыкания и перегрузки — автоматический выключатель
- Защита от избыточного давления — предохранительный клапан
- Датчики минимального и максимального давления
- Автоматический воздухоотводчик
- КПД — 99%
- Гарантия — 18 месяцев

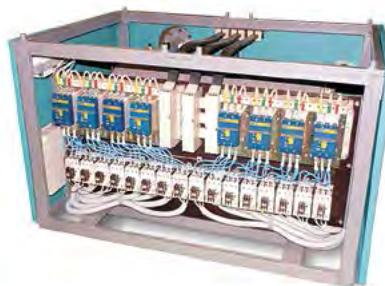

Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	Габариты (вы —сота х ширина х глубина), мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб
ЭПО 300	11455	300	120/120/30/30	380	3000	905x1360x1060	405 / 510	539 900
ЭПО 360	11460	360	120/120/60/60	380	3600	905x1360x1060	420 / 525	568 880
ЭПО 420	11465	420	120/120/90/90	380	4200	905x1360x1060	435 / 540	599 440
ЭПО 480	11470	480	120/120/120/120	380	4800	905x1360x1060	450 / 550	648 500

Подсоединение к отопительной системе — фланцевое